
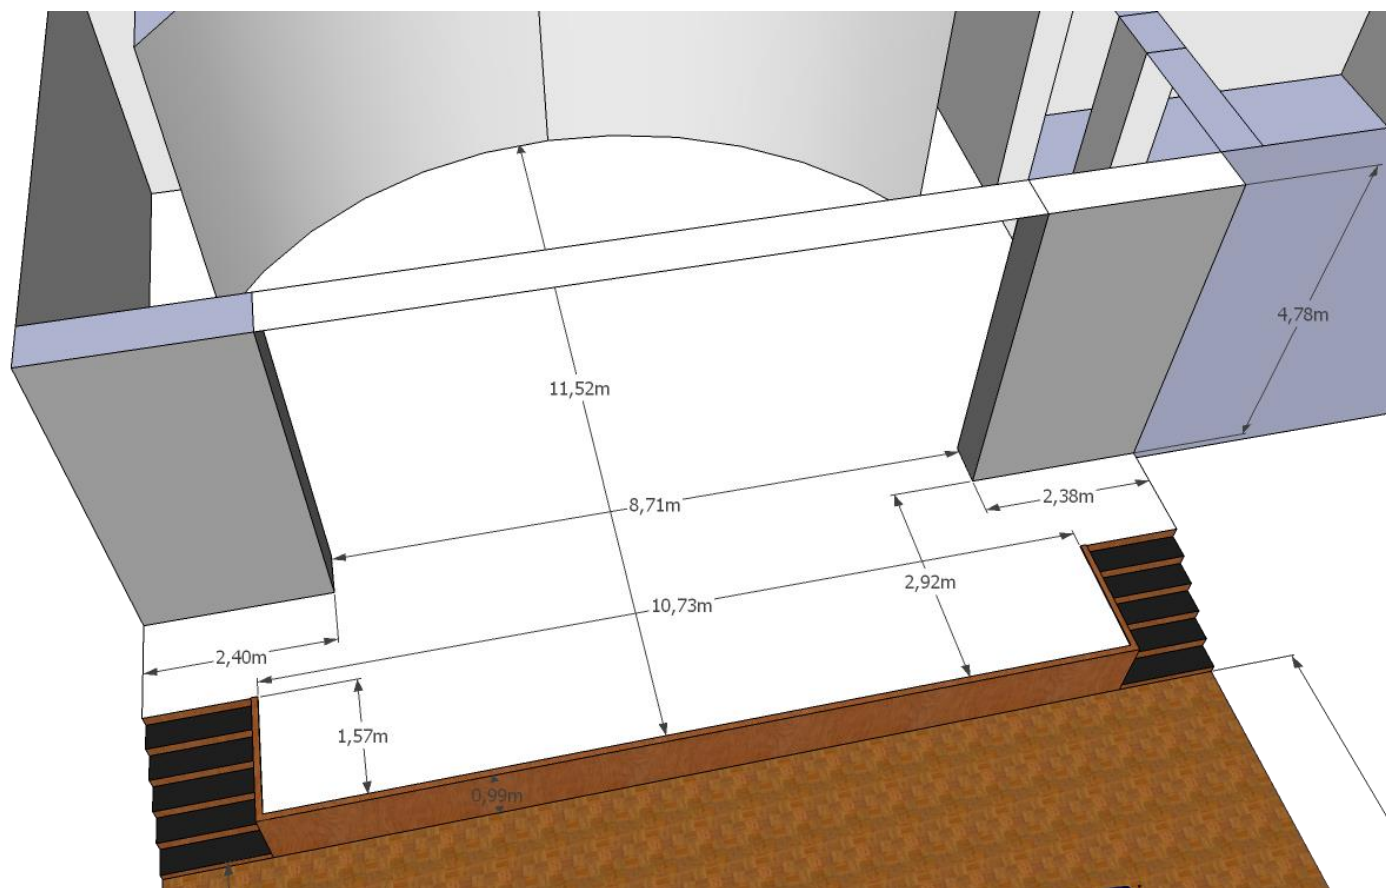


Tehnični rider

Velika dvorana, Dom kulture Kamnik

Tehnični kontakt: Primož Jeras, primoz.jeras@domkulture.org, 01 831 82 27 ali 040 700 547

Splošne informacije: Pisarna DKK, info@domkulture.org, 01 831 82 26

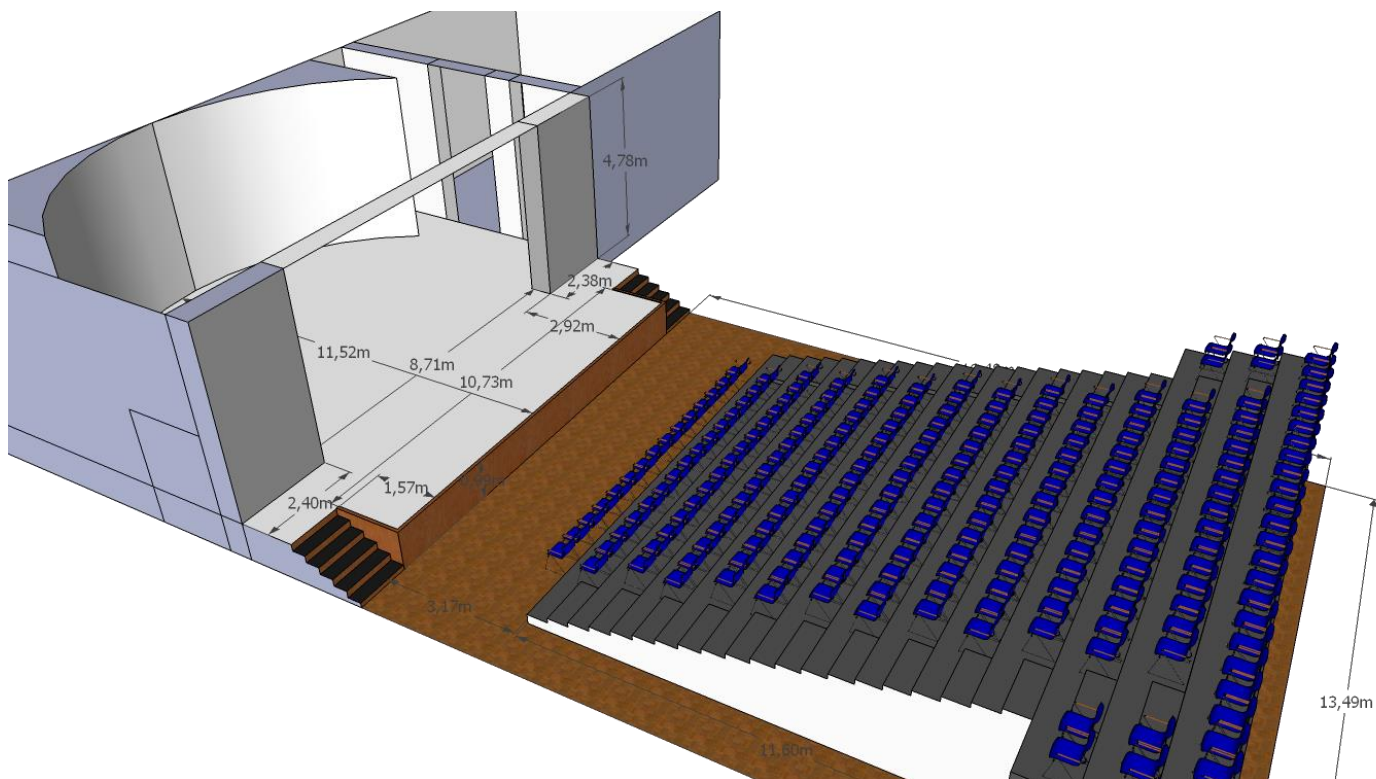

LUČNA TEHNIKA




60 reguliranih kanalov, 12 direktnih kanalov (13A) (on/off), 2 universe-a
Vsi priključki so industrijski CEE (modri).

V elektro kabini (oder levo) so na voljo tudi stalni priključki:
1x 63A 5pol CEE, 2x 32A 5 pol CEE, 4x 16A Schuko


Dimmerji: ETC ColorSource Thrupower 10A in 13A (samo LV8), vse na 1. univerzi;

Lučna konzola: ETC Element (ETC EOS software).

Ob uporabi lastne lučne konzole je možna uporaba 1. univerze v kombinaciji z našim kontrolerjem za prižig dvoranskih luči, ali pa uporaba 1. in 2. univerze, pri kateri morate pravilno nastaviti »patch« in vrednosti naših dvoranskih in drugih svetil po navodilih.

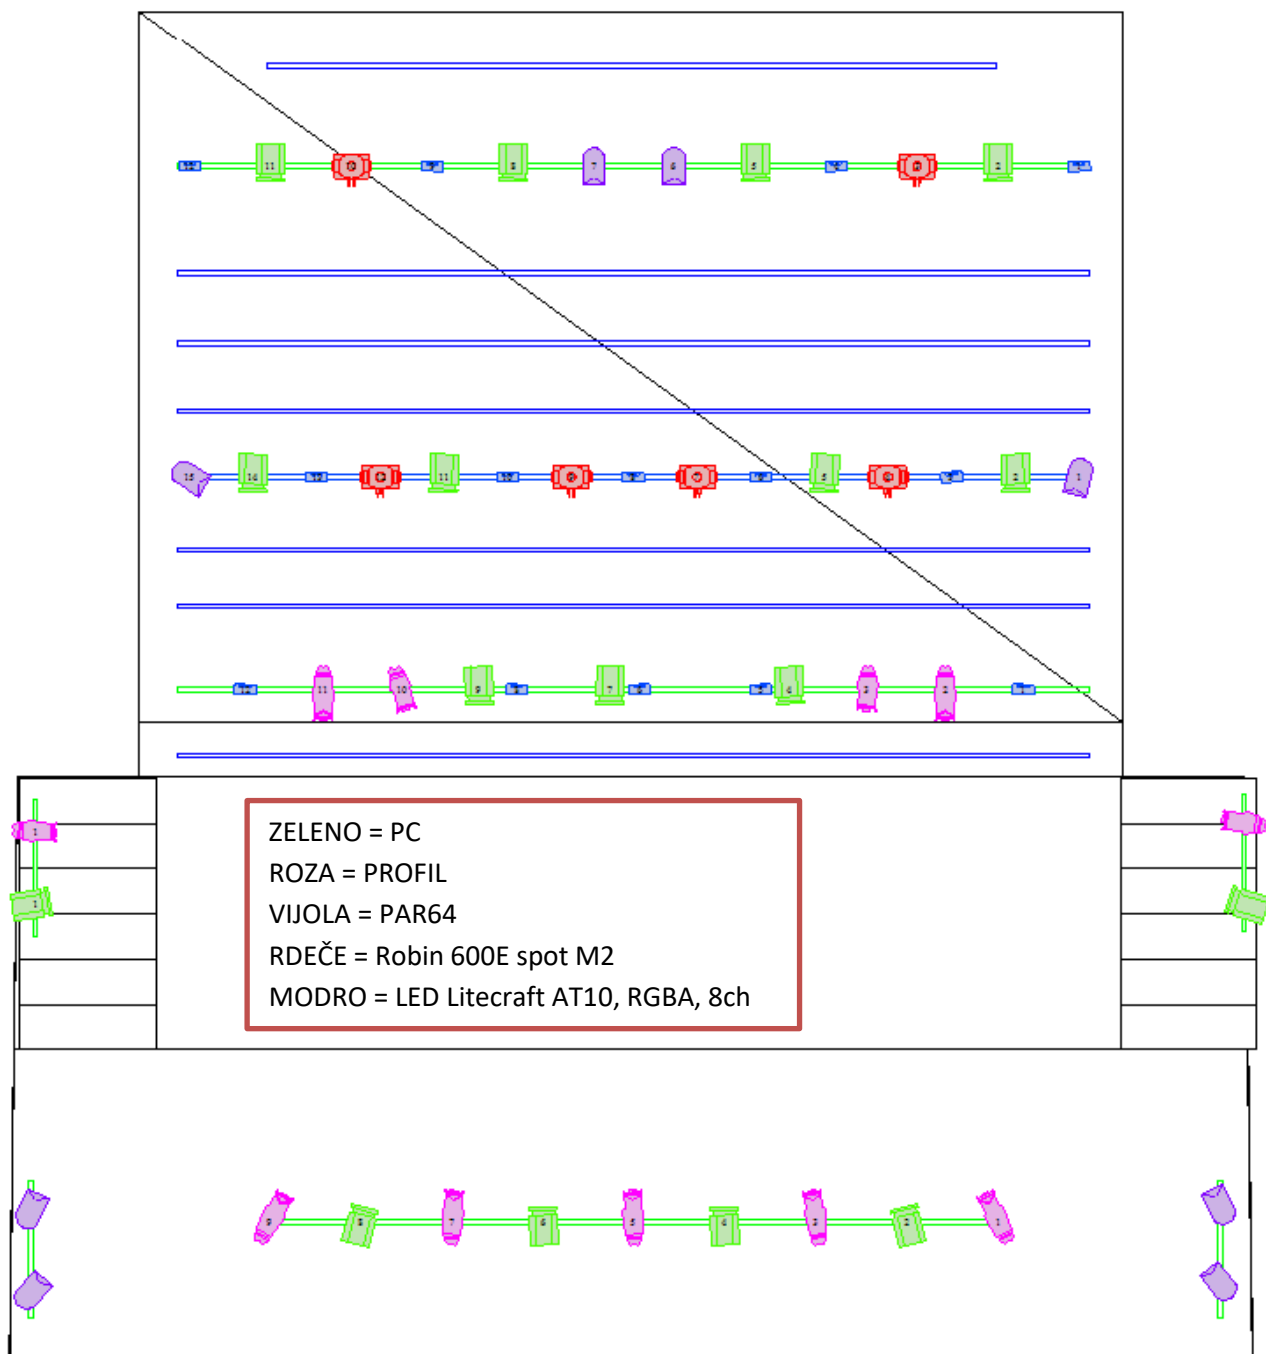

Dom kulture Kamnik
Velika dvorana - priključki direkt/dimmer

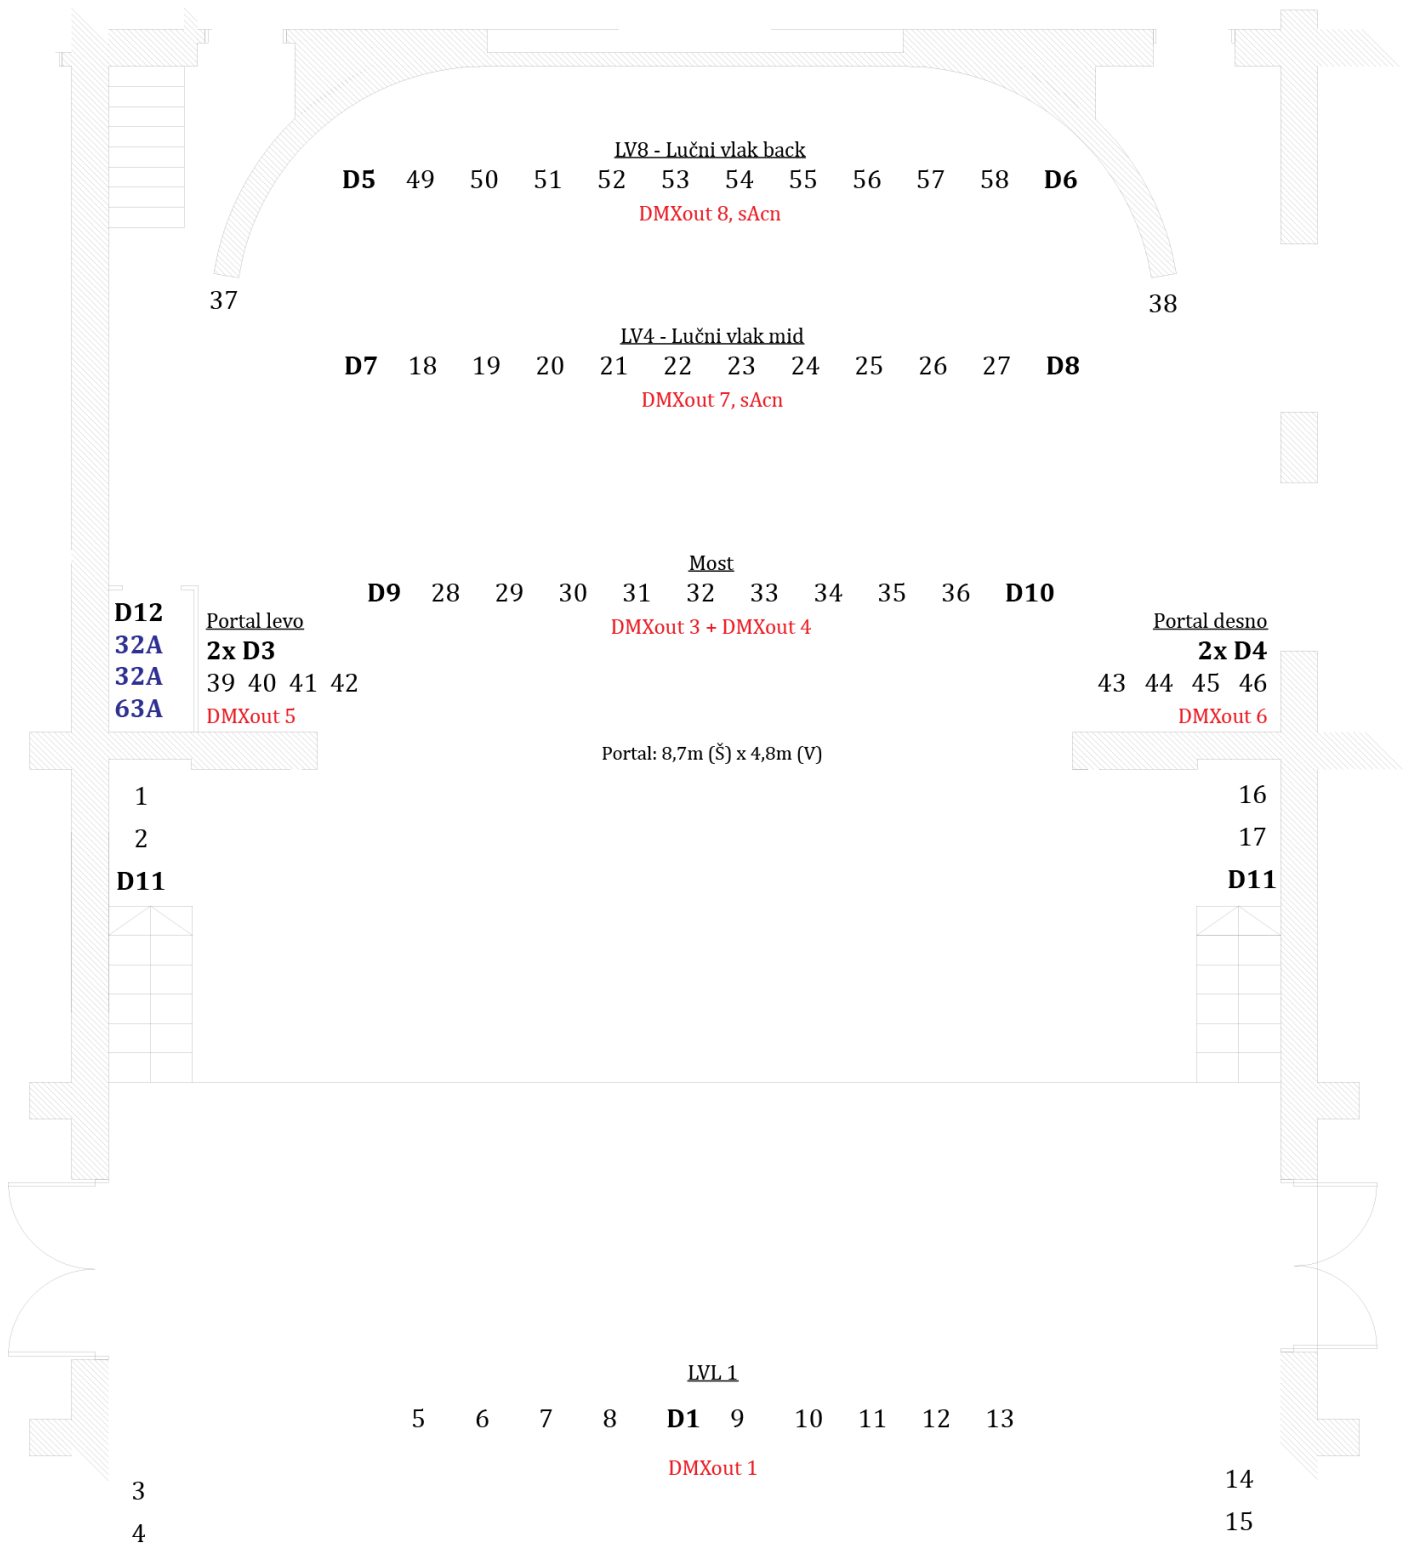

Kontakti

Primož Jeras, tehnični vodja, 040 700 547

Blaž Flerin, tonski tehnik, 041 620 742

Izvedbenik, 041 360 399

Tehnika/FOH

D2 47 48

DMXout 2

VIDEO TEHNIKA

Projektor je povezan preko HDbaseT signala z Matrix switcherjem v tehnični kabini.

Vhodi v tehnični kabini: Stacionarni PC, HDMI, HDBT; vhod na odru HDbaseT, HDMI. V tehnični kabini se nahaja tudi preview monitor projekcije.

Projektor: Maxell MC-WU8701, 7000 ANSI lum, format 16:10, ločljivost WUXGA 1920x1200.

Projekcijsko platno: 427 x 267cm front, možnost projeciranja na celotno zadnjo steno odra.

LOKACIJA TEHNIKE

Priporočena lokacija je v tehnični kabini, kjer so na voljo vsi potrebni priključki in druga oprema.

Alternativno se lahko ob zvočno bolj zahtevnih prireditvah tehnika vzpostavi na tribuni, za kar se je potrebno odločiti od 10 (mala tehnika, 2x2m) do 14 (velika tehnika, 3x2m) sedežem.

Tehniko na tribuni je potrebno s programsko pisarno dogovoriti pred začetkom prodaje kart.

AUDIO TEHNIKA

Mešalna miza:

Behringer X32

Povezava z odrom:

2x AES50 – na vsaki strani portala je S16 stage-box z 16 inputi, ter 6 outputi

PA ozvočenje:

4x Electrovoice ETX-15SP (sub) – vezan na M/C out, 4x Electrovoice ETX-12P (full range)

Monitorsko ozvočenje:

4x Electrovoice ZLX 12P (aktivno)

2x ElectroVoice ELX 112 (pasivno)

Outboard:

1x CD/USB predvajalnik

Mikrofoni:

4x Sennheiser naglavni ali 6x handheld mikrofoni (4x SK 100 G3, EW 100-935 G3; 2x G4)

2x Govorniški »gooseneck« kondenzatorski mikrofoni Sennheiser ME36

4x Rode NT5 kondenzatorski mikrofoni

5x Shure SM58

1x Shure Beta 57A

Ostalo:

4x DI box

1x kpl pripadajoči audio kabli

10x mikrofonsko stojalo

SCENSKA TEHNIKA

2x sofita črna, 9 x 1,6 m
6x pokončna zavesa 1,5 x 7 m
4x stranska zavesa črna (vhodi)
1x akustična (odbija zvok) zavesa črna 9x5 m
1x klasična zavesa črna 9x7 m

Po predhodnem dogovoru možna postavitev premičnega odra – praktikablov:

Maori Multi (vodoodporni, noge 60x60mm, višine 20-105cm)
6x 2x0,5m
9x 2x1m

Petre (vodoodporni, noge 40x40mm, višine 40-60cm)
12x 2x1m

INTERNET

V vseh prostorih je na voljo brezžično internetno omrežje.

V tehnični kabini in določenih drugih prostorih je na voljo tudi ožičen priklop na omrežje.

Prepustnost primarne povezave je do 200/40mbit – ponudnik Softnet.


Sekundarna povezava (javna) ima prepustnost 60/60mbit – ponudnik Telekom.

VLAKI

Dvorana je opremljena z dvoranskim lučnim vlakom. Motoriziran – analogna kontrola, 9x dimmer, 1x direkt, DMX.

Za portalom je na voljo 7 scenskih in 2 lučna vlaka opremljena z instalacijami. Vsi so motorizirani in povezani v sistem ETC Prodigy rigging control. Lučna vlaka imata 10x dimmer kanal, 2x direkt, 1x DMX, 1x Ethernet (sAcn/Artnet).

Nosilnost vlakov je 300 kg bruto (SV 250 kg neto, LV 220 kg neto).

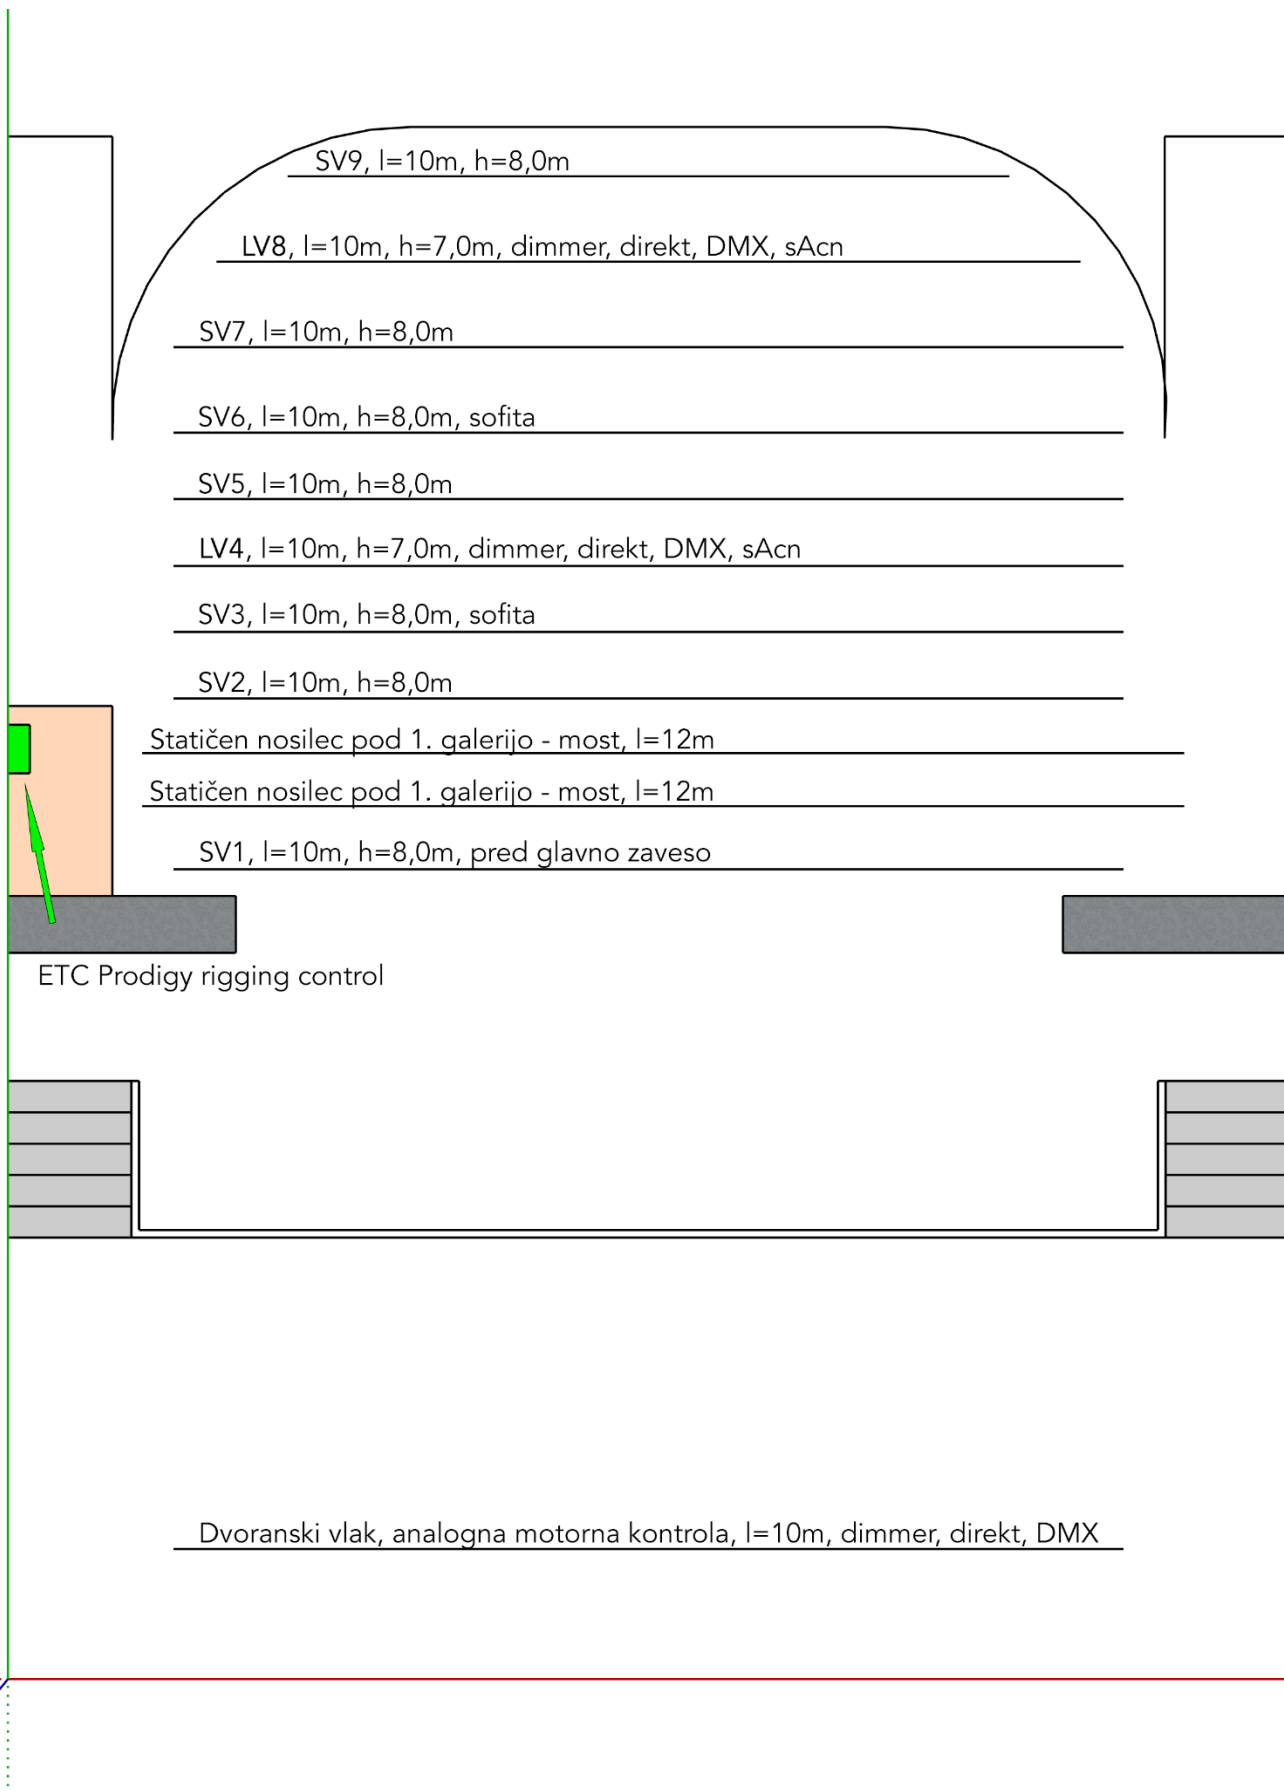

PATCH in vrednosti

UNI	ADDRESS	CH	TYPE	MODE	LABEL	VALUE
1	1	1	Dimmer		Portal levo profil	
1	2	2	Dimmer		Portal levo PC	
1	3	3	Dimmer		PAR dvorana L	
1	4	4	Dimmer		PAR dvorana L	
1	5	5	Dimmer		Profilc FRONT 1	
1	6	6	Dimmer		PC FRONT 1	
1	7	7	Dimmer		Profilc FRONT 2	
1	8	8	Dimmer		PC FRONT 2	
1	9	9	Dimmer		Profilc FRONT 3	
1	10	10	Dimmer		PC FRONT 3	
1	11	11	Dimmer		Profilc FRONT 4	
1	12	12	Dimmer		PC FRONT 4	
1	13	13	Dimmer		Profilc FRONT 5	
1	14	14	Dimmer		PAR dvorana D	
1	15	15	Dimmer		PAR dvorana D	
1	16	16	Dimmer		Portal desno profil	
1	17	17	Dimmer		Portal desno PC	
1	18	18	Dimmer		MID	
1	19	19	Dimmer		MID	
1	20	20	Dimmer		MID	
1	21	21	Dimmer		MID	
1	22	22	Dimmer		MID	
1	23	23	Dimmer		MID	
1	24	24	Dimmer		MID	
1	25	25	Dimmer		MID	
1	26	26	Dimmer		MID	
1	27	27	Dimmer		MID	
1	28	28	Dimmer		Most	
1	29	29	Dimmer		Most	
1	30	30	Dimmer		Most	
1	31	31	Dimmer		Most	
1	32	32	Dimmer		Most	
1	33	33	Dimmer		Most	
1	34	34	Dimmer		Most	
1	35	35	Dimmer		Most	
1	36	36	Dimmer		Most	
1	37	37	Dimmer		Horizont L	
1	38	38	Dimmer		Horizont D	
1	39	39	Dimmer		PORTAL L vtičnice	
1	40	40	Dimmer		PORTAL L vtičnice	
1	41	41	Dimmer		PORTAL L vtičnice	
1	42	42	Dimmer		PORTAL L vtičnice	
1	43	43	Dimmer		PORTAL D vtičnice	
1	44	44	Dimmer		PORTAL D vtičnice	
1	45	45	Dimmer		PORTAL D vtičnice	
1	46	46	Dimmer		PORTAL D vtičnice	
1	47	47	Dimmer		FOH	
1	48	48	Dimmer		FOH	

1	49	49	Dimmer		BACK	
1	50	50	Dimmer		BACK	
1	51	51	Dimmer		BACK	
1	52	52	Dimmer		BACK	
1	53	53	Dimmer		BACK	
1	54	54	Dimmer		BACK	
1	55	55	Dimmer		BACK	
1	56	56	Dimmer		BACK	
1	57	57	Dimmer		BACK	
1	58	58	Dimmer		BACK	
1	59	59	Dimmer		BACK	
1	60	60	Dimmer		BACK	
1	61-68	61	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED FRONT	
1	69-76	62	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED FRONT	
1	77-84	63	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED FRONT	
1	85-92	64	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED FRONT	
1	93-100	65	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED FRONT	
1	101-108	66	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED MID	
1	109-116	67	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED MID	
1	117-124	68	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED MID	
1	125-132	69	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED MID	
1	133-140	70	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED MID	
1	141-148	71	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED BACK	
1	149-156	72	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED BACK	
1	157-164	73	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED BACK	
1	165-172	74	Litecraft OUT LED AT10	8ch	LED BACK	
1	201-225	75	Robe Robin 600E spot	M2	SPOT FRONT	
1	226-250	76	Robe Robin 600E spot	M2	SPOT FRONT	
1	251-275	77	Robe Robin 600E spot	M2	SPOT FRONT	
1	276-300	78	Robe Robin 600E spot	M2	SPOT FRONT	
1	301-325	79	Robe Robin 600E spot	M2	SPOT BACK	
1	326-350	80	Robe Robin 600E spot	M2	SPOT BACK	
2	460-461	100	Dimmer 16B		Dvorana SPL 1 Levo	
2	462-463	101	Dimmer 16B		Dvorana SPL 2 Levo	
2	464-465	102	Dimmer 16B		Dvorana SPL 3 Levo	
2	466-467	103	Dimmer 16B		Dvorana SPL 4 Levo	
2	468-469	104	Dimmer 16B		Dvorana SPL 1 Desno	
2	470-471	105	Dimmer 16B		Dvorana SPL 2 Desno	
2	472-473	106	Dimmer 16B		Dvorana SPL 3 Desno	
2	474-475	107	Dimmer 16B		Dvorana SPL 4 Desno	
2	476-483	108	LED RGBW 16B		RGBW Dvorana spodnje Levo	
2	484-491	109	LED RGBW 16B		RGBW Dvorana spodnje Desno	
2	492-493	110	Dimmer 16B		Vhod	80%
2	494-495	111	Dimmer 16B		Stopnice tribuna L	4%
2	496-497	112	Dimmer 16B		Stopnice tribuna D	4%
2	498-499	113	Dimmer 16B		Modra LED oder Levo	25%